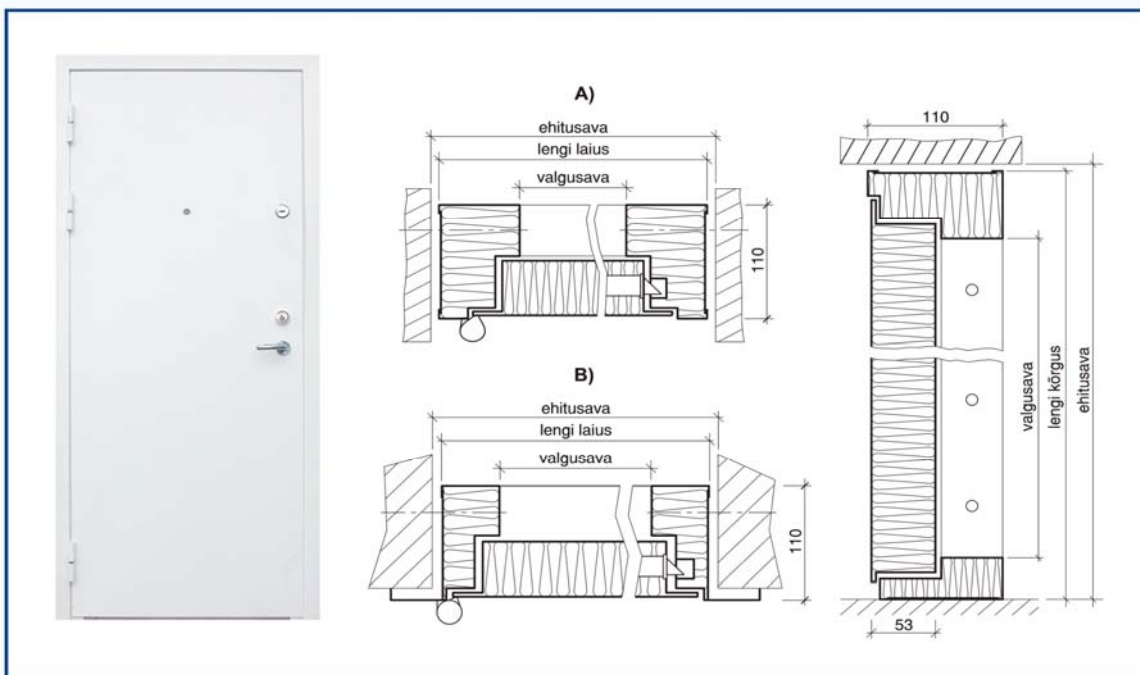


## TURVAUKS

**KASUTUSALA**

Kortermajades ja elamutes kasutatav topeltlukustusega metalluks. Sobib kasutamiseks ka tööstus- ja laohoonetes ning kontorites ja eramutes metall-turvauksena. Uks on mõistlik tellida vastavalt teie ehitusavale ja erinõuetele, mis tagavad teile parima turvalisuse.

**KONSTRUKTSIOON**

Uksekomplekt koosneb ukseleengist ja ukselehest, mis on omavahel ühendatud kolme kuullaagritega keevishingega. Terashingede kandetapid on  $\varnothing 10$  mm, hingede aksiaalkuullaagrid tagavad metallukse meeldivalt kerge liikumise avamisel ja sulgemisel. Tihendiks kasutatakse ukseleengile liimitud elastset kummist P-toruprofiili. Ukseleengile on keevitatud turvatihvtid, millised ukse suletud asendis ulatuvad ukselehe sisse ja hingede läbisaagimisel takistavad ukse avamist.

**UKSELEHT**

Ukse lehe paksus on 53 mm, mantelservad kogu perimeetri ulatuses. Ukselehe väliskülg on 1,5 mm ja sisekülg 1,2 mm paksusest külmvalts kvaliteetrasest. Ukselehe siseküljele on keevitatud tugevdusrivad, lukukohtadel tugevdusplaadid. Ukseleht on soojustatud mittepõleva kivivillaga.

**UKSELENG**

Ukseleeng on kas tavaline (joonis A) või piirdeliistudega varustatud (joonis B). Valmistatud 1,5 mm kvaliteetrasest painutamise teel. Valmistustehnoloogia annab uksekomplektile kaasaegse ja meeldiva väljanägemise. Ukseleeng on soojustatud mittepõleva kivivillaga.

**VIIMISTLUS**

Metalluks on kaetud vastupidava ja kulumiskindla poolmati struktuurse pulbervärviga. Kasutusel on kuus põhivärvitooni. Vajadusel võimalikud ka teised toonid. Väliitingimustes kasutatavad metalluksed kaetakse eelnevalt tsinkkrundiga, tagamaks nende paremat korrosioonikindlust.

**LISAD**

Metalluksele on võimalik lisaks tellida:

- ukse sulgur
- ukse turvakett
- ukse silm
- ukse fiksaator
- ukse aken
- ukseleingi piirdeliistud
- roostevaba lävepakk
- roostevabad katteplekid
- lisavõtmed.

**LUKUD**

Alumiste nn. kasutuslukudena paigaldame tuntud lukutootjate ASSA, Abloy ja Nemef lukke. Kasutuslukud komplekteeritakse vastavalt funktsioonile, kas link-link, nupp-link või sangkäepidemega. Ülemiste, nn. turvalukudena soovime samade lukutootjate turvalukke. Lukukomplektid sisaldavad tavaliselt kolme võtit.

